



GiANT[®]
BY TOBROCO



COMPACT DESIGN
BIG IN PERFORMANCE


GT5048




WWW.TOBROCO-GIANT.COM

TECHNISCHE GEGEVENS	
TYPE	GT5048
Bedrijfsgewicht ¹	2.950 kg
Kiplast ²	585 kg - 2.490 kg
AFMETINGEN EN SNELHEID	
Hefhoogte ²	4.800 mm
Lengte zonder bak	3.135 mm
Doorrijhoogte ³	1.970 mm
Breedte op standaard banden	1.600 mm
Standaard banden	10.00/75-15.3 AS
Rijsnelheid	0-10 km/h 0-25 km/h (met rijautomaat)
MOTOR	Kubota D1803 CR (STAGE V) + DOC/DPF
Cylinders	3
Vermogen	50 pk / 36 kW
Type	Diesel
Inhoud bandstoftank	38 L
Inhoud hydrauliek tank	75 L
AANDRIJVING	
Type	Hydrostatische 4 wiel aandrijving
Transmissie	Automotive besturing
Differentieel	Vierwielbesturing
Eindaandrijving	Zware planetaire eindaandrijving met 8 tons assen
Trekkraft	22.600 N
Rijhydrauliek	84 l/min (450 bar)
Werkhydrauliek	51 l/min (230 bar)
Parkeerrem	Schrijfremmen
STANDAARD UITVOERING	
TYPE	GT5048
GIANT Standaard snelwisselsysteem met hydraulische vergrendeling	Std
Dubbelwerkende hydraulische functie voor op hefarm (mechanisch bediend)	Std
ROPS / FOPS veiligheidsdak, incl. raam voor en rechts, ruitenwisser voor	Std
Luxe luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuningen en rugverlenging	Std
Accu, 77 Ah	Std
Proportionele momentbeveiliging (EN 15000)	Std
Transportlock	Std
Werkklamp (halogeen) voor op hefarm	Std
Slangbreukbeveiliging	Std
Antidiefstalbeveiliging met toegangscode (niet gecertificeerd)	Std
Hoofdstroomafsluiter	Std
Cycloonfilter	Std
Oliekoeler	Std
Trekhaak / vangmuil	Std




1 Gemeten met grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand op standaard banden
3 Gemeten op standaard banden met veiligheidsdak

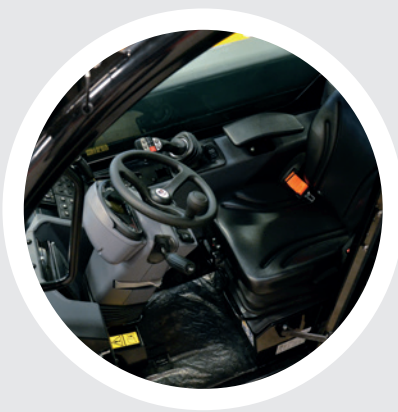


AFMETINGEN		
	Eenheid	GT5048
A Wielbasis	mm	1.950
B Totale lengte tot snelwissel	mm	2.750
C Totale lengte (zonder bak)	mm	3.135
D Totale lengte (met bak)	mm	3.850
E Buitenmaat banden	ø mm	780
F Reikwijdte (bij J)	mm	550
G Zithoogte	mm	950
H Max. Hoogte met cabine	mm	1.970
I Hoogte voorframe	mm	1.270
J Max. dumphoogte	mm	4.100
K Hefhoogte	mm	4.700
L Max. hoogte bakdraaipunt	mm	4.800
M Hoogte met bak	mm	5.500
N Inhaalhoek bak onder	°	45
O Inhaalhoek bak boven	°	51
P Uitkiephoek bak boven	°	33
1A Draai radius met grondbak	mm	3.400
1B Draai radius buitenmaat	mm	2.700
1C Draaicirkel	mm	1.200
1D Min. breedte	mm	1.600
1E Draai radius binnenmaat	mm	900

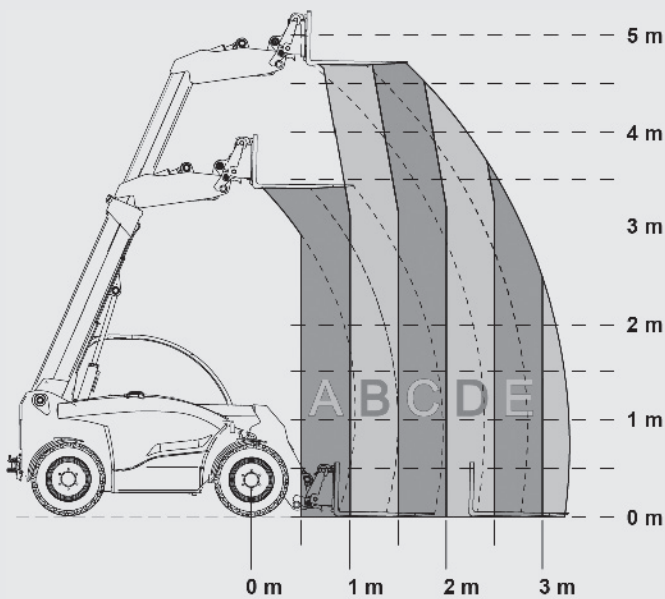

KIPLASTEN					
Standaard versie	A	B	C	D	E
Kiplast	1.735 kg	1.165 kg	900 kg	395 kg	330 kg
Hefvermogen	2.490 kg	1.670 kg	1.255 kg	700 kg	585 kg
Met contragewicht (optie)	A	B	C	D	E
Kiplast	2.115 kg	1.420 kg	1.090 kg	550 kg	460 kg
Hefvermogen	2.870 kg	1.925 kg	1.445 kg	855 kg	710 kg

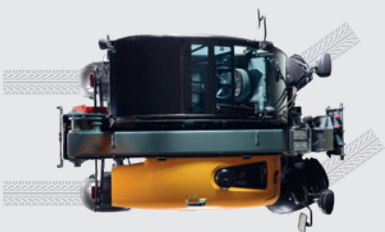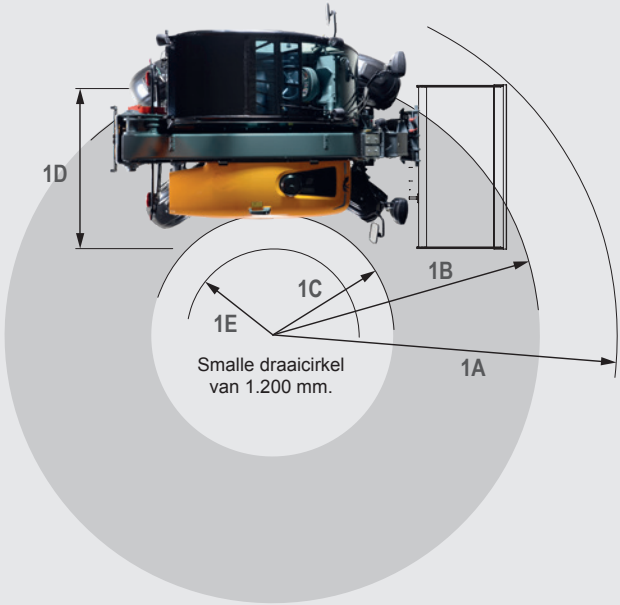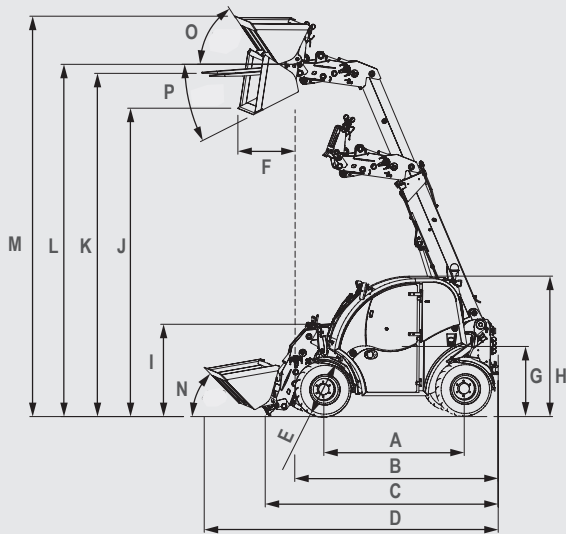

Tweewielsturing
Maakt het mogelijk om stabiel te rijden en nauwkeurig te sturen.

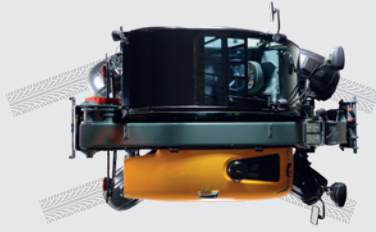

Vierwielsturing
Heel wendbaar op kleinere gebieden vanwege de kleine draaicirkel.



Hondengang
U rijdt gemakkelijk zijdelings langs muren.



■ ALLE MODELLEN



GT5048



TOBROCO-GIANT is de fabrikant van de GIANT machines en aanbouwdelen sinds 1996 toen we onze eerste fabriek openden in Nederland. Vandaag de dag biedt TOBROCO-GIANT een van de breedste portfolio's in de industrie met een totaal van 30 verschillende modellen in 50 landen.

TOBROCO-GIANT levert machines van 750 kg tot 5.300 kg met motoren van 20 pk tot 76 pk voor de wereldwijde machinemarkt.



**SK212G
SK202D
SK252D**



**D204SW
D254SW**



**D204SW TELE
D254SW TELE**



**G1500
G1500 X-TRA**



**G2200 (X-TRA)
G2200 HD (X-TRA)
G2200 HD+ (X-TRA)**



**G2200E
G2200E X-TRA**



**G2500 HD
G2500 X-TRA HD**



**G2700 HD (X-TRA)
G2700 HD+ (X-TRA)**



**G3500
G3500 X-TRA
G3500 TELE**



**G5000
G5000 X-TRA
G5000 TELE**



Stage V



Elektrisch



GIANT
BY TOBROCO

TOBROCO-GIANT

Industrielaan 2
5061 KC Oisterwijk (Nederland)
Tel: +31 (0)13-5211212
Fax: +31 (0)13-5234045
Internet: www.tobroco-giant.com
E-Mail: info@tobroco-giant.com

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue ontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder bevestigde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

